


## Water Suction & Discharge



TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.  
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL HELIX WIRE.  
 COVER : ABRASION AND WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.  
 APPLICATION : WATER SUCTION AND DISCHARGE IN INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION SERVICES.

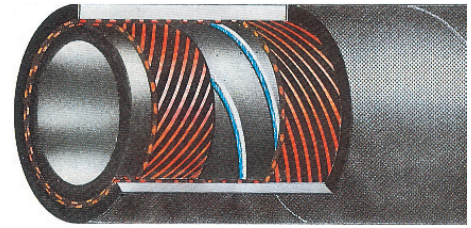

SEELE : NATUR- UND SYNTHETISCHER KAUSCHUK.  
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE EINLAGE MIT STAHLDRAPTEINLAGE.  
 DECKE : WETTER- UND ABRIEBFESTER SYNTHETISCHER GUMMI.  
 ANWENDUNG : SAUG & DRUCKSCHLAUCH ZUR VERWENDUNG IN INDUSTRIE UND BAUBRANCHE.



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE E SINTETICA.  
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E SPIRALE D'ACCIAIO INCORPORATA.  
 COPERTURA : GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : ASPIRAZIONE E MANDATA D'ACQUA PER USO INDUSTRIALE ED EDILIZIA.



TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL ET SYNTHETIQUE.  
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET SPIRALE EN ACIER NOYEE.  
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE RESISTANT A L'ABRASION ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.  
 APPLICATION : POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU DANS L'INDUSTRIE ET CONSTRUCTION.

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	28	10	145	30	435	-0.92	70	531	40-46-61
1	25.4	34	10	145	30	435	-0.92	95	635	40-46-61
1 1/4"	32	42	10	145	30	435	-0.92	125	924	40-46-61
1 1/2"	38	48	10	145	30	435	-0.92	150	1165	40-46-61
1 3/4"	44.5	55	10	145	30	435	-0.92	185	1440	40-46-61
2"	50.8	62	10	145	30	435	-0.92	215	1738	40-46-61
2 1/2"	63.5	75	10	145	30	435	-0.92	280	2200	40-46-61
2 3/4"	70	82	10	145	30	435	-0.92	320	2541	40-46-61
3"	76.2	89	10	145	30	435	-0.92	350	2845	40-46-61
4"	101.6	115	10	145	30	435	-0.92	490	3930	40-46-61
5"	127	142	10	145	30	435	-0.80	650	5620	40-46-61
6"	152.4	168	10	145	30	435	-0.80	760	7340	40-46-61
6"	152.4	167	7	102	21	305	-0.80	810	6980	40-46-61
8"	203.2	225	10	145	30	435	-0.80	1120	13650	30
8"	203.2	223	7	102	21	305	-0.80	1220	12690	30
10"	254	279	10	145	30	435	-0.80	1525	18170	10
10"	254	276	7	102	21	305	-0.80	1625	16610	10
12"	304.8	329	10	145	30	435	-0.80	1950	20515	10
12"	304.8	327	7	102	21	305	-0.80	2015	19600	10



-25°C / + 70°C  
 -13°F / +158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

**SEL** KARADENIZ-10 WATER S/D HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	---------------------------------------	--